
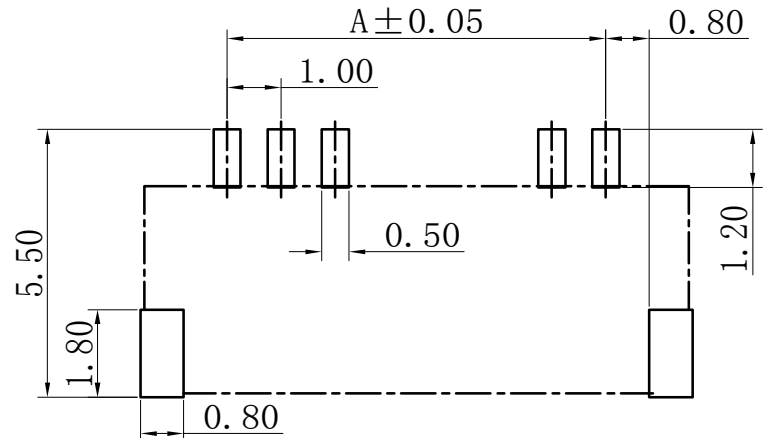


Specifications:
 Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature
 Contact: Phosphor Bronze
 Operating Voltage: 50V AC/DC
 Current Rating: 1A AC/DC
 Withstand Voltage: 250V AC/Minute
 Contact Resistance: $\leq 20m\Omega$
 Insulation resistance: $\geq 100m\Omega$
 Operating Temperature: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

NO. of Contacts (n)	Dimensions	
	A	B
002	1.0	4.0
003	2.0	5.0
004	3.0	6.0
005	4.0	7.0
006	5.0	8.0
007	6.0	9.0
008	7.0	10.0
009	8.0	11.0
010	9.0	12.0
011	10.0	13.0
012	11.0	14.0
013	12.0	15.0
014	13.0	16.0
015	14.0	17.0
016	15.0	18.0
017	16.0	19.0
018	17.0	20.0
019	18.0	21.0
020	19.0	22.0

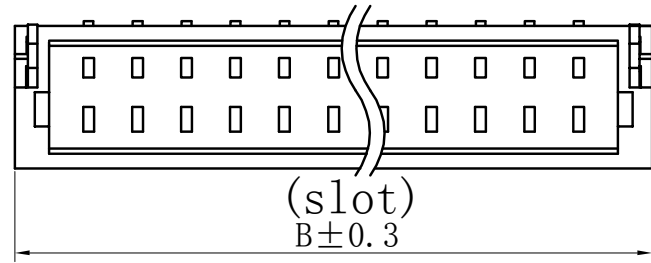

P. C. B LAYOUT REF

一般公差 TOLERANCES X. ± 0.40 .XX ± 0.20 .X ± 0.30 .XXX ± 0.10 ANGLES $\pm 2^{\circ}$		深圳市宏利电子有限公司 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd	
检验尺寸标示 SYMBOLS \odot \ominus INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION \odot MARK IS CRITICAL DIM. \ominus MARK IS MAJOR DIM.	工程图号 SH10ATB-nP	制图 (DR) '08/5/16	审核 (CHKD)
表面处理 (FINISH)	品名 SH1.0A-nP 卧贴	标题 SH1.0mm Pitch TB A TYPE FOR SMT CONN	核准 (APPD) Rigo Lu
修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE
比例 (SCALE) 1:1		单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1
			SIZE A4
			REV 0

△	-	-	-
修订	修改摘要	日期	签名
REV	REVISION DESCRIPTION	DATE	SIGNATURE