
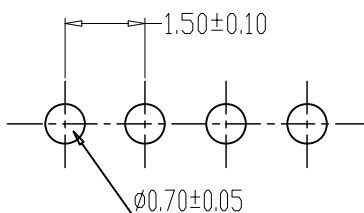


TYPE 1

TYPE 2

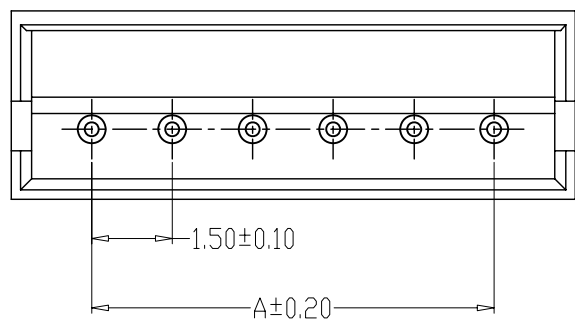

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer PBT, UL94V-0  
Wafer Nylon66, UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated

P 数	尺寸 (mm)	
	A	B
02A	1.50	4.50
03A	3.00	6.00
04A	4.50	7.50
05A	6.00	9.00
06A	7.50	10.50
07A	9.00	12.00
08A	10.50	13.50
09A	12.00	15.00
10A	13.50	16.50
11A	15.00	18.00
12A	16.50	19.50
15A	21.00	24.00

<b>一般公差</b> TOLERANCES X. ±0.40 .XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°			<b>深圳市宏利电子有限公司</b> Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd			
<b>检验尺寸标示</b> SYMBOLS   INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION MARK IS CRITICAL DIM. MARK IS MAJOR DIM.	工程图号 ZH15-nA	制图 (DR) *10/03/22 审核 (CHKD)				
<b>表面处理 (FINISH)</b>	品名 ZH1.5-nA 直针	标题 ZH1.5mm Pitch A DIP CONN	核准 (APPD) Rigo Lu	比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	
修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE	张数 (SHEET) 1 OF 1	尺寸 A4	版本 REV 0

△	-	-	-
修订	修改摘要	日期	签名
REV	REVISION DESCRIPTION	DATE	SIGNATURE